

Fioranece I Cocci



body-color



Calce



Cenere



Cemento



Grafite



Calce
Spaccato



Cenere
Spaccato




Cemento
Spaccato



Calce
Spaccato

Lasitettu kuivapuriste (Bla GL)

N = naturale
 L = lucidato , kiiltävä
 E = esterno, ulos
 R = suora reuna, mittatarkka

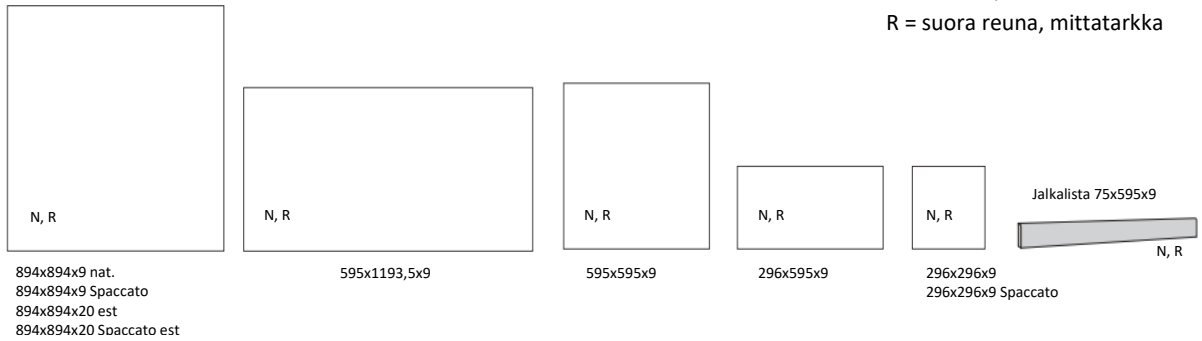

DECO



DECO_1



DECO_2

300x300 N, R

Mosaikit verkossa 300x300

HYDRO EXA



CALCE



CENERE




CEMENTO



GRAFITE

PALLADIANA



CALCE



CENERE



CEMENTO



GRAFITE

TEKNISET OMINAISUUDET
Fioranece I Cocci (V3) ja (V4) Spaccato

Tekniset ominaisarvot	Testausmenetelmä	SFS-EN 14411-G Bla-GL vaatimukset keraamisille laatoille	Tehtaan ilmoittamat sarjan keskimääräiset arvot
Pituus ja leveys	EN ISO 10545-2	± 0,6%	± 0,6 %
Sivujen suoruus	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,5 %
Suorakulmaisuus	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,5 %
Paksuus	EN ISO 10545-2	± 5%	± 5 %
Pinnan tasaisuus	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,5 %
Vedenimukyky (E_b)	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,06%
Taivutusvetolujuus	EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	≥ 38,9 N/mm²
Murtolujuus	EN ISO 10545-4	≥ 7,5 mm: 1300 N min	1300 N
Kulutuskestävyys (PEI)	EN ISO 10545-7	Luokitus 0 - 5	Ik.4 (Calce 6000 r) (Cenere /Cemento/ Grafite 2100 r)
Liukuesteluokitus	DIN 51130		Naturale R10
Pakkasenkestävyys	EN ISO 10545-12		pakkasen kestävä
Kemikaalien kestävyys Uima-altaiden kemikaalit	EN ISO 10545-13	min. GB	min. GB
Tahrautumiskestävyys	EN ISO 10545-14	min. luokka 3.	luokka 5

Liukastumisenestoluokitus, julkisten tilojen lattiat DIN 51130

R9	kuivat tilat, kauppakeskukset yms, luiskan kaltevuus enintään 10°
R10	vähän karhea liukuestepinta, pesuhuoneet, kuivat sisätilat, sisääntuloaulat, luiskat 10-19°
R11	karhea liukuestepinta, pesuhuoneet, teollisuuden tilat, suurtalouskeittiöt, terassit, luiskat 19-27°
R12	erittäin karhea, uimahallit, päiväkodit, terassit ja parvekkeet, luiskat 27-35°
R13	extra karheat, erikoistilat, elintarviketeollisuuden tilat joissa käsitellään rasvaa, luiskat yli 35°

Kosteiden tilojen lattiat missä liikutaan paljain jaloin DIN 51097

A	lievästi karhea, kuivat tilat, pukuhuoneet
B	karhea, märät tilat, pesuhuoneet, uima-altaan ympärys
C	erittäin karhea, tiloissa missä on tavallista suurempi liukastumisvaara, matalat uima-altaat vedenalaiset portaat, uima-altaan vierusta

Sävyvaihtelu laatoissa

V1	minimaalinen
V2	vähäinen
V3	kohtalainen
V4	suuri



I COCCI

Happy Tiles 20v
2020