

Borgogna



R9

R11




Borgogna Bianco







Pietra di Fez Beige



Perigueux Grigio



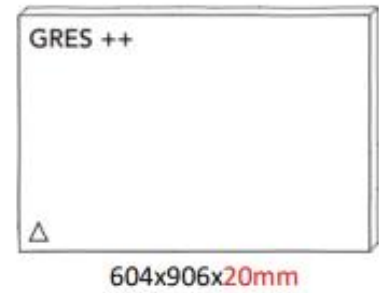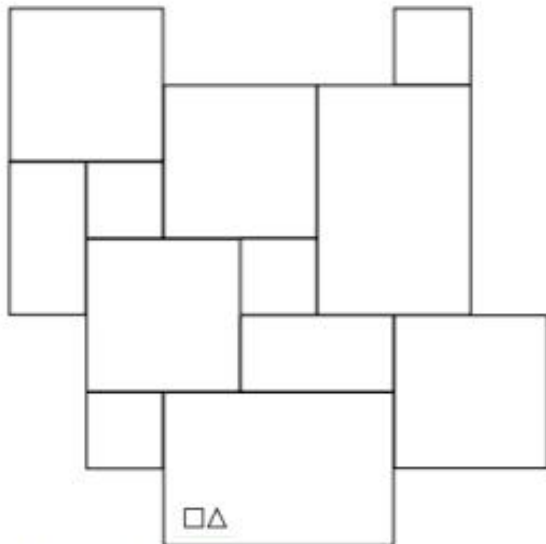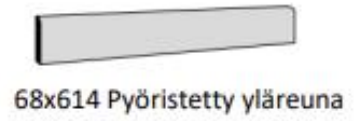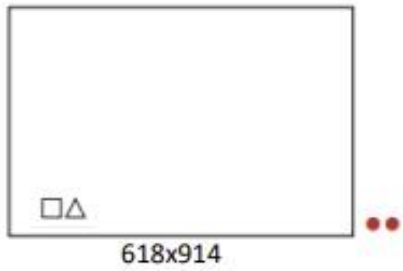

-) Naturale = naturale pinta, matta
- △) Esterno = karhepinta, ulkolaatta

MODULO ●●

- 408x614
- 408x408
- 203x408
- 203x203

- Hieman pyöristetty reuna



TEKNISET OMINAISUUDET

Fioranese *Borgogna* V4

Tekniset ominaisarvot	Testausmenetelmä	SFS-EN 14411-G vaatimukset keraamisille laatoille	Tehtaan ilmoittamat sarjan keskimääräiset arvot
Pituus ja leveys	EN ISO 10545-2	± 0,6 %	± 0,6 %
Sivujen suoruus	EN ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,5 %
Suorakulmaisuus	EN ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,5 %
Paksuus	EN ISO 10545-2	± 5 %	± 5 %
Pinnan tasaisuus	EN ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,5 %
Veden imukyky (E _b)	EN ISO 10545-3	≤ 0,5 %	0,05 %
Taivutusvetolujuus	EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	≥ 44,3 N/mm ²
Murtolujuus	EN ISO 10545-4	≥ 1300 N ≥ 700 N *)	≥ 1300 N
Pinnan kulutuskestävyys	EN ISO 10545-7	PEI lk./sykliä lkm.	PEI 4 (2100 sykliä)
Liukkaus	DIN 51130 DIN 51097		Natural R9 Outdoor R11
Jäädytys-sulatuskestävyys	EN ISO 10545-12	Läpäisee testin EN 10545-1 mukaisilla arviointi perusteilla	Kestää
Kemikaalien kestävyys	EN ISO 10545-13	Valmistajan lausunnon mukaan	GLA
Kotitalous kemikaalien kestävyys	EN ISO 10545-13	Min. GB	Kestää
Tahrautumiskestävyys	EN ISO 10545-14	min. lk.3	lk.5

*) paksuus < 7,5 mm ≥ = vähintään ≤ = korkeintaan

Liukastumisenestoluokitus, julkisten tilojen lattiat DIN 51130

- R9 kuivat tilat, kauppakeskukset yms., luiskan kaltevuus enintään 10 °
- R10 vähän karhea liukuestepinta, pesuhuoneet, kuivat sisätilat, sisääntuloaulat, luiskat 10–19°
- R11 karhea liukuestepinta, pesuhuoneet, teollisuuden tilat, suurtalouskeittiöt, terassit, luiskat 19–27°
- R12 erittäin karhea, uimahallit, päiväkodit, terassit ja parvekkeet, luiskat 27–35°
- R13 extra karheat, erikoistilat, elintarviketeollisuuden tilat, joissa käsitellään rasvaa, luiskat yli 35°

Kosteiden tilojen lattiat missä liikutaan paljain jaloin DIN 51097


- A lievästi karhea, kuivat tilat, pukuhuoneet
- B karhea, märät tilat, pesuhuoneet, uima-altaan ympäryks
- C erittäin karhea, tiloissa missä on tavallista suurempi liukastumisvaara, matalat uima-altaat vedenalaiset portaat, uima-altaan vierusta

Sävyvaihtelu laatoissa

- V1 minimaalinen
- V2 vähäinen
- V3 kohtalainen
- V4 suuri

PEI 4 -luokan laattojen soveltuvuus julkisiin tiloihin:

- 6000 sykliä voidaan käyttää tiloissa, joissa on melko raskas kulutus. Näitä tiloja ovat mm. liiketilat, koulut ja hotellit, pois lukien ostoskeskusten- ja koulujen sisääntuloaulat.
- 2100 sykliä sopi esim. hotellihuoneiden eteisiin ym. vastaaviin tiloihin sekä julkisten tilojen seiniin.

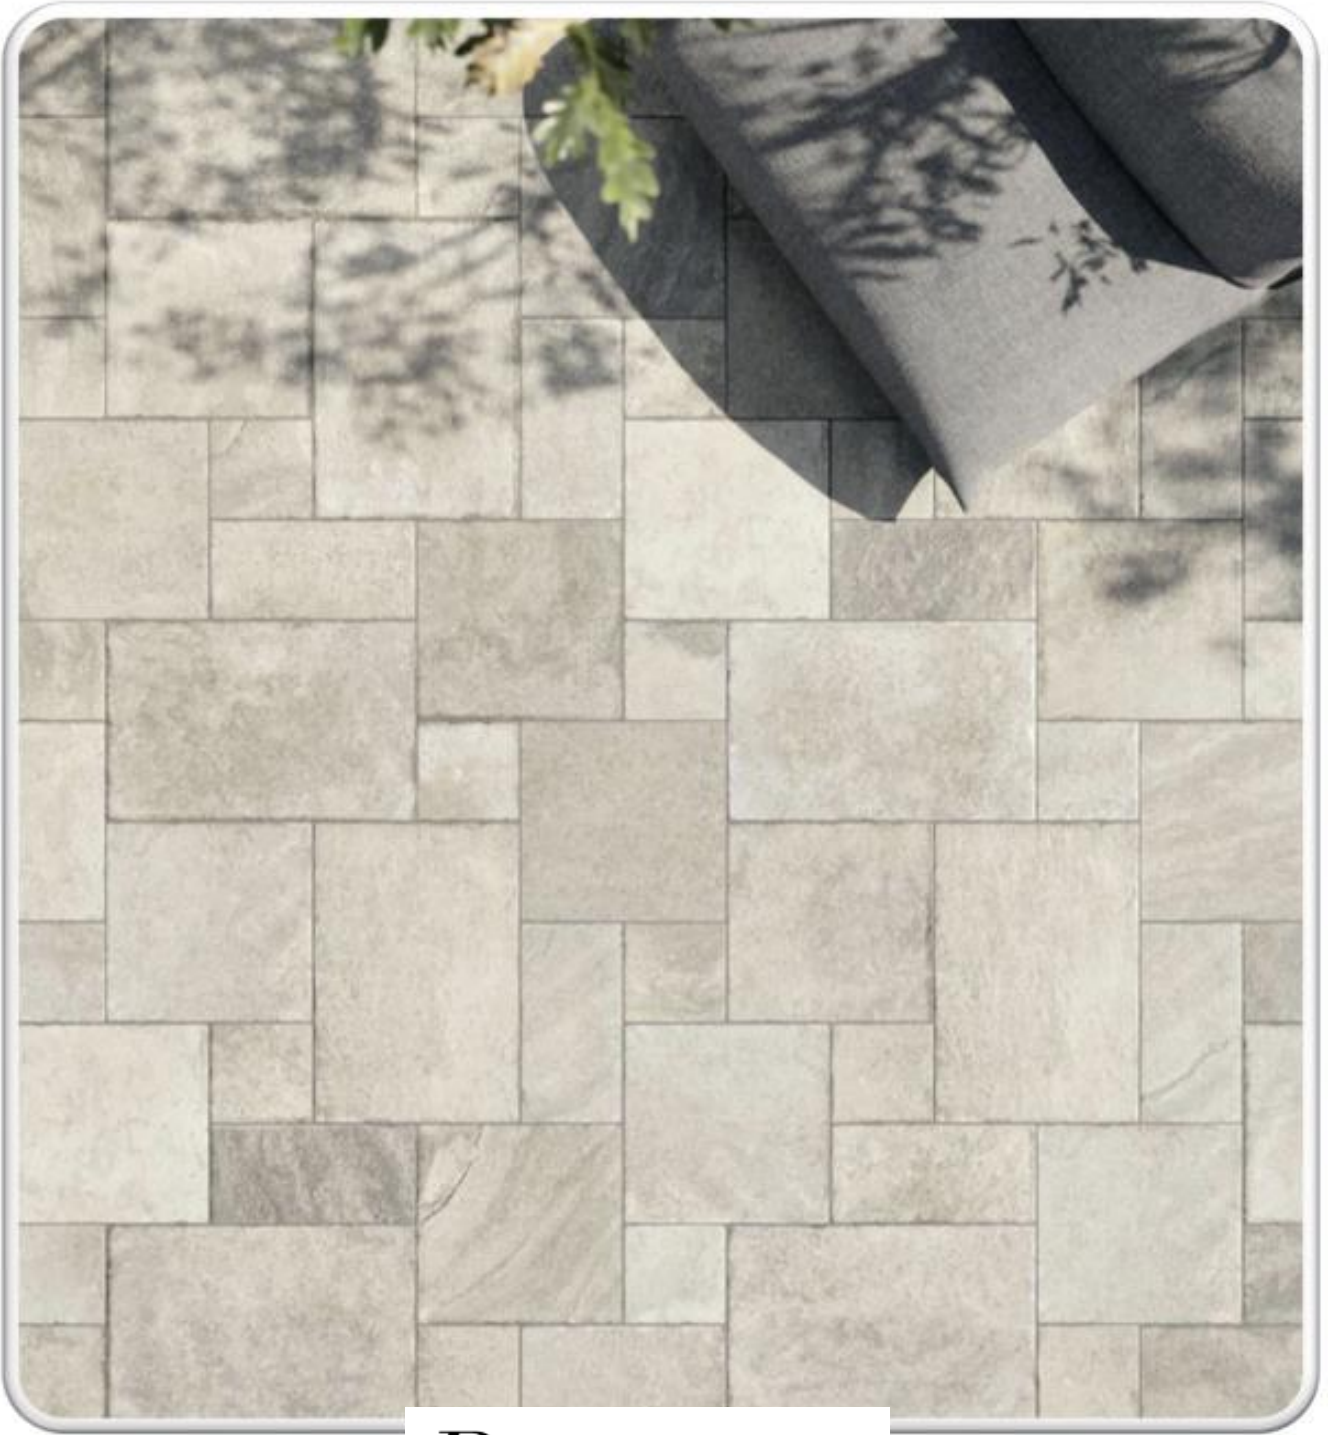

Borgogna